


## Розетка двухместная серии Blanca



### Назначение и область применения

Розетка штепсельная двухполюсная двухместная, для открытой установки, стационарная, без заземляющего контакта, без шторок бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

### Технические характеристики

| Параметры                      | Значение                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Референс                       | BLNRA00020.                                                                                                             |
| Вид поставки                   |                                                                                                                         |
| Номинальное напряжение, В      | 250                                                                                                                     |
| Номинальная частота, Гц        | 50                                                                                                                      |
| Номинальный ток, А             | 16                                                                                                                      |
| Количество мест                | 2                                                                                                                       |
| Защитная крышка                | Нет                                                                                                                     |
| Защитная шторка                | Нет                                                                                                                     |
| Количество контактов           | 2P                                                                                                                      |
| Контактные зажимы              | Винтового типа для медных проводов сечением 1,5 - 2,5 мм <sup>2</sup> (или двух проводов сечением 2,5 мм <sup>2</sup> ) |
| Цвет (точка в референсе)       | 1-Белый, 2-Молочный, 3-Алюминий, 4-Титан, 5-Ясень, 6-Антрацит                                                           |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20                                                                                                                    |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4                                                                                                                    |
| Тип шлица                      | Комбинированный                                                                                                         |
| Усилие затяжки винта, Нм       | 0,8-1                                                                                                                   |


### Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замена розетки осуществляются только при отключенном электропитании сети. Необходимо обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте проведения работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещаются монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

### Правила и условия монтажа

- Выкрутить винт и снять крышку.
- Подсоединить провода, установив их зачищенные концы между гайкой и гильзой, и завернуть винты;
- Установить основание розетки к стене двумя шурупами
- Установить крышку;
- Завернуть винт.

### Габаритные размеры и схема подключения

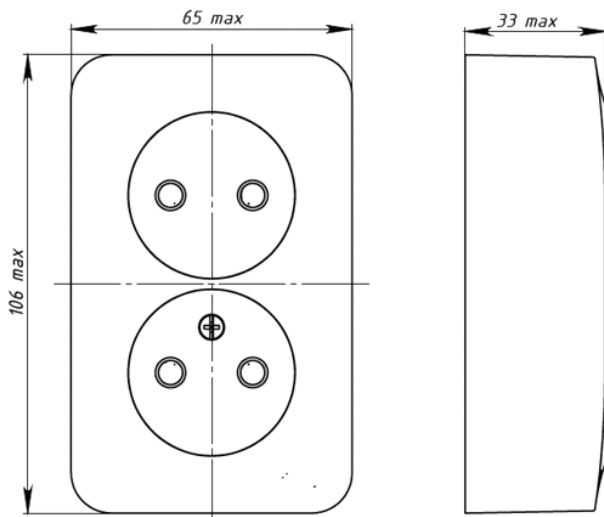

## Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения розетки – 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

## Неисправности и способы их устранения

| Проблема                               | Вероятная причина                                                              | Метод устранения                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Не вставляется вилка                   | Слом внутреннего механизма                                                     | Замена розетки                                   |
| Подключенная нагрузка не функционирует | Нагрузка вышла из строя                                                        | Проверить нагрузку на функционирование           |
|                                        | Отсутствует напряжение в сети                                                  | Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети |
|                                        | Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом | Обеспечить нормальный контакт                    |
| Вилка перегревается                    | Слабый контакт между питающим проводом и контактным зажимом                    | Подтянуть винт в контактом зажиме                |
| Отсутствие нормальной фиксации розетки | Ослаблено крепление                                                            | Подтянуть фиксирующие винты или саморезы         |

## Техническое обслуживание

Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом. При обслуживании убедитесь, что устройство обесточено.

| Периодичность     | Порядок действий, контролируемые параметры                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 раз в 6 месяцев | <ul style="list-style-type: none"><li>- Состояние подсоединенных кабелей</li><li>- Состояние затяжки винтов и болтов</li><li>- Наличие пыли и грязи</li><li>- Надежность крепления корпуса изделия</li></ul> |

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы розетки – 10 лет со дня розничной продажи.

## Свидетельство о приёмке

Изделия соответствует требованиям технических регламентов ТС/ЕАЭС:

"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

"Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

## Контактные данные

**Изготовитель:**

ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00

**Поставщик:**

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1. тел.: (495) 777 99 90, support@systeme.ru, www.systeme.ru